

## PORTIQUE FIXE UNIVERSEL JUSQU'À 7,55 M

### DESCRIPTIF

Traverse centrale coulissante entre les 2 barres horizontales pour permettre d'adapter la largeur du portique au lieu de pose au centimètre près.

Tubes en acier.

Finition laquée blanc galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes.

Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

Disponible en 3 versions:

**Version 001:** Hauteur fixe : 2,20 m, largeur de voie: entre 3,85 m et 5,20 m sans tirant.


**Version 002:** Hauteur fixe : 2,20 m, largeur de voie: entre 5,20 m et 7,55 m avec tirants.

**Version 003:** Hauteur variable: 2,20 m à 3,57 m, largeur de voie: entre 3,85 m et 5,20 m.



**Option bavette** : en tôle 1500 x 100 mm avec bande rétroréfléchissante pour une hauteur sous bavette de 1,84 m (prévoir 2 bavette spar portique).

## PORTIQUE PIVOTANT

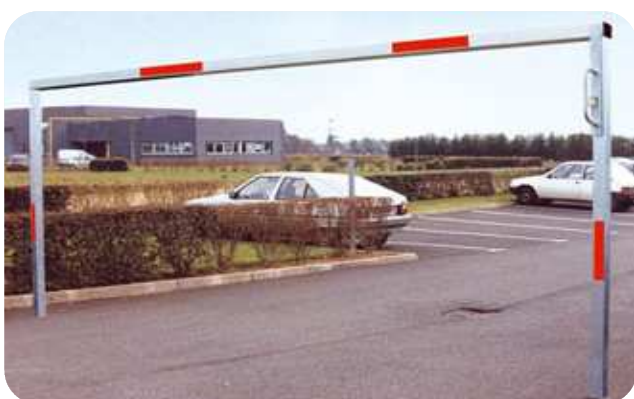

### DESCRIPTIF

Portique pivotant en acier hauteur hors sol: 2,20 m. Longueur : 5 m. Poids: 22 kg. Traverse haute horizontale pivotante dans l'un des 2 poteaux verticaux. Finition galvanisée avec 8 bandes rétroréfléchissantes rouges. Fixation par scellement direct.

**Vous n'avez pas trouvé le produit que vous recherchez !  
Contactez nous au 09.61.27.21.11  
Nous pourrions répondre à votre demande.**