

SUPPORT CYCLE DUO

4 pommeaux au choix: city, Agora, boule, europe.
Acier peint sur galva selon RAL.
Fixation par scellement direct.



Pommeaux: City . Agora. Boule. Europe

SUPPORT ARCEAU CYCLES ET MOTOS



Réalisé en deux versions:


- Acier galvanisé avec pommeau mercure noir en fonte d'aluminium,
 - Acier peint sur galva selon RAL, 4 pommeaux au choix : city, agora, boule, europe.
- Fixation par scellement direct.



Pommeaux: City . Agora. Boule. Europe

SUPPORT CYCLE TROMBONNE

Tube acier diamètre 60, hauteur hors sol 900,
largeur 625 mm.

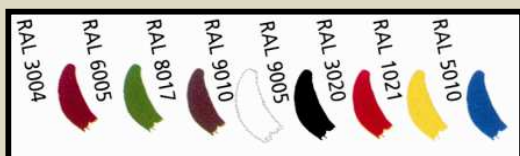

SUPPORT CYCLES DECO COMPOSABLES



Choix entre 4 pommeaux: Simple face ou double face.
Extension par modules de 6 places simple ou double face.
Permettent de ranger et d'attacher tous les cycles. VTT compris. Réalisés en acier, poteaux de diamètre 76, arceaux de diamètre 22.

Ecart entre les arceaux de 50 mm.

Finition peint sur galva. Tous les coloris selon RAL.

Fixation sur platines par tiges d'ancrage fournies.



Finition	
Tête city	Support 3 places
Tête Agora	
Tête boule	
Tête europe	
Finition	
Tête city	Support 6 places
Tête Agora	
Tête boule	
Tête europe	
Finition	
Tête city	Module complémentaire 6 places
Tête Agora	
Tête boule	
Tête europe	

Finition	
Tête city	3 Places double face
Tête Agora	
Tête boule	
Tête europe	
Finition	
Tête city	6 Places double face
Tête Agora	
Tête boule	
Tête europe	
Finition	
Tête city	Module complémentaire 6 places
Tête Agora	
Tête boule	
Tête europe	

SUPPORT CYCLE MODULAIRE INFINITE

Un support cycles économique vous permet d'ajouter des extensions à l'envie.

Tubes en acier de diamètre 35 et 16 mm.

Utilisable par tous les cycles (écartement de 50 mm entre les arceaux).

A poser ou à fixer au sol par trous de diamètre 13 mm sur fers plats (visserie non fournie).

Module initial de 3 places (longueur: 786 mm).

Extension infinie par ajout de modules de 2 places (longueur: 734 mm), finition galvanisée.



Modèle

infinite 5 places (3 + 2) emballage carton


Module initial infinite 3 places

Module d'extension Infinite 2 places

SUPPORT CYCLE DECALE



En acier galvanisé ou peint sur galva selon RAL.
Emplacements décalés en hauteur, utilisable des deux côtés.
A poser ou à fixer au sol par trous de diamètre 10.
Visserie non fournie.



GRIFFE MURALE ORIENTABLE OU FIXE

A fixer directement sur un mur par vis et chevilles non fournies.
Ecartement de 50mm entre arceaux.
Finition galvanisée.



Modèle
Griffe murale orientable
grille murale fixe

OPTION: POTELET POUR GRIFFE

Potelet en acier galvanisé avec bouchon plastique noir, équipé de 8 inserts.
Possibilité de pose de 1 à 4 griffes fixes ou orientables. Finition galvanisée.
Fixation par scellement direct.



SUPPORTS MERCURE: 3, 6, 12 PLACES

Simple face ou double face.
Tube acier galvanisé et tête en fonte d'aluminium laquée noir.
Ecartement de 50 mm entre les arceaux.
Fixation sur platines partige d'ancrage fournies.



Modèle
Support mercure 3 places
Support mercure 3 places double face
Support mercure 6 places
Support mercure 6 places double face

SUPPORT CYCLE 5 PLACES

Réalisés en fil acier galvanisé, à poser ou à fixer au sol. Utilisables des deux côtés et par tous les cycles.
Visserie non fournie.



SUPPORTS MOTOS DECO

Pour éviter l'accrochage sauvage des engins motorisés.

Deux finitions:

- Acier galvanisé avec pommeau mercure en fonte d'aluminium laqué noir, RAL 9005.
- Acier peint sur galva selon RAL avec 4 pommeaux au choix, city, agora, boule ou europe.

Fixation par scellement direct.



Modèle
Support moto déco-arceau galva & pommeau noir
Support moto déco-peint & pommeau city
Support moto déco-peint & pommeau agora
Support moto déco-peint & pommeau boule
Support moto déco-peint & pommeau europe

ABRIS POUR CYCLES EN ALU OU ACIER 5 PLACES

Structure:

Profilés tubulaires en aluminium anodisé ou acier galvanisé de diamètre 50 à assembler avec des raccords en fonte d'aluminium bloqués par vis en inox.

Toiture et bardages:

panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV. Les bardages latéraux et de fond sont en option.

Extension:

Possibilité de raccorder à l'abri alu initial des multiples de 5 places.

Fixation par scellement direct.



Modèle
Abris -cycle alu 5 places L 2580x H 2150x P 1977 + bardage latéraux + Bardage de fond
Abris -cycle alu 5 places L 2580x H 2150x P 1977 sans bardage
Extension alu 5 places sans bardage dim. D'une extension L 2550 x H 2150 x P 1977
Abris -cycle alu 5 places L 2580x H 2150x P 1977 sans bardage
Extension acier 5 places sans bardage dim. D'une extension L 2550 x H 2150 x P 1977

Bardages pour abri alu et acier
2 bardages latéraux
1 bardage de fond en 2 éléments
Support cycles 5 places

ABRI ALU DECO



Structure:

Poteaux en tube aluminium de diamètre 76.
Hauteur hors sol entre 2725 et 2850 selon pommeau, city, agora, boule ou Europe.
Colliers et embase en fonte d'aluminium.
Visserie inox fournie.

Toiture:

Cadre composé de 2 traverses en tube alu 40x60 fixées par colliers sur poteaux et de 2 gouttières en profilé aluminium.
Arceaux en profilé alu ceinturé. Voute en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6mm traité anti UV. Insérée dans les 2 gouttières et entre les arceaux.

Bardages latéraux, bardage de fond et leurs colliers de serrage en option.

Support cycle 6 places compris

Finition: peint une couleur apprêt selon RAL.

En option, pommeaux colliers et embases couleur différente.

Extension: possibilité de raccorder à l'abri alu déco initiales multiples de 6 places

(une extension à postériori n'est pas possible).



Pommeaux: City . Agora. Boule. Europe

Abri cycles 6 places sans bardage

city	agora	boule	europe
------	-------	-------	--------

Extension 6 places sans bardage

city	agora	boule	europe
------	-------	-------	--------

Bardages pour abri alu et acier

2 bardages latéraux

1 bardage de fond en 2 éléments

collier de fixation sans bardage

ABRIS VOÛTE

Structure:

Poteaux en acier 80x80 avec pieds réglables montés sur platines. Longueur version initiale : 2500.
Longueur version avec extension: 5000.

Toiture :

Cadre composé de 2 traverses et de 2 gouttières en aluminium. Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6mm traité anti UV.

Bardages en option : bardage latéral et bardage de fond livrés en 2 éléments.

Range vélo en option et peint selon nos RAL.

Finition: peint sur galva selon nos RAL.



Modèle

abri initial sans bardage

abri complémentaire sans bardage

abri initial + complémentaire sans bardage

abri initial sans bardage L 2500 x H 2635 x P 2170

Modèle

1 bardage latéral (2éléments)

1 bardage de fond (2 éléments) pour abri initial

1 bardage de fond (2 éléments) pour abri complémentaire

ABRI CYCLE



Structure:

Tube en acier galvanisé de diamètre 50mm.

Toiture et bardage de fond: panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm translucide traité anti UV.

Bardage latéral: en acier.

Extension:

Possibilité de raccorder des modules de 2,20 m à l'infini.

Dim.: L 2200 x H 2200 x P 2100

Support vélo en option en acier galvanisé diamètre 30 pour un rangement des vélos sur 2 niveaux.

Modèle

Module de base

module complémentaire

support vélo

ABRI CYCLE MOTOS



Structure: Tube en acier galvanisé de diamètre 30mm.
Toiture et bardage de fond: panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm translucide traité anti UV.

Bardage latéral: en acier.
Bardage de fond en option

Extension:
 Possibilité de raccorder des modules de 2,20 m à l'infini constitués d'un bardage de côté en tôle.
 Dim.: L 2200 x H 2200 x P 2050

Support vélo en option en acier galvanisé diamètre 30 pour un rangement de vélos sur 2 niveaux.

Modèle
Module de base
module complémentaire
bardage de fond
support vélo

ABRIS CYCLE GARD



Structure:
 Tube en acier galvanisé 40x40.

Toiture: tôle galvanisée laquée coloris extérieur: bleu ou rouge. Bardage de côté couleur sable.

Dim.: hauteur avant: 2100, hauteur arrière: 1800, profondeur: 2200, longueur: 2200.

Option: *Disponible avec module de base bardage de côté et bardage arrière et en version recto-verso.*
Support vélo en option en acier galvanisé en tube de 25x25x1,5.

Arceaux diamètre 25.



Modèle
case départ 6 places sans bardage
case complémentaire 6 places sans bardage
Option: bardage de fond par case
Option: bardage de côté (les 2) pour module 6 places
Support vélo 6 places

ABRI CYCLE STANDARD



Structure: Tube en acier galvanisé laqué 50 x 50
Fixation par platine, 150 x 150 x 10

Toiture et bardage de fond: en tôle pliée épaisseur 3 mm

Dimension: L 3,05 m x H 2,17 m x P. 2,20 m

Abri prévu pour 10 places

Option: bardage de fond et de côté en polycarbonate

Modèle
Module de base
module complémentaire
support cycle

**Vous n'avez pas trouvé le produit que
vous recherchez !
Contactez nous au 09.61.27.21.11
Nous pourrions répondre à votre demande.**